

Montage- und Bedienungsanleitung

Montageanleitung für Teleskopkurbelstützen am Anhänger der FT-Reihe und der FH-Reihe

Artikel- Nr.: ZT00415 = FT-Reihe / ZT00416 = FH-Reihe / ZT00073 = FHDK

Garantiebestimmungen:

Beachten Sie auch unbedingt die Bedienungs-, Pflegeanleitungen sowie Betriebsvorschriften in der Bedienungsanleitung für Ihren Pkw-Anhänger !

Die Garantieleistungen werden für den Zeitraum von 24 Monaten ab Verkaufstag des Erzeugnisses an den Endverbraucher gewährt, wobei als Nachweis der Kaufbeleg gilt. Der Hersteller gewährt im oben genannten Zeitraum die Garantie für eine volle Funktionsfähigkeit des Zubehörs. Die Garantie umfasst Material-, Verarbeitungs- und Konstruktionsfehler und wird ausschließlich für Originalteile in Originalausführung der STEMA Metalleichtbau GmbH und deren Lieferanten bzw. bei Zubehörteilen ausschließlich in Kombination mit Anhängern aus unserer Fertigung zugesichert. Soweit eigenmächtige Veränderungen und Eingriffe am Zubehör vorgenommen werden, bewirkt dies den Verlust der Herstellergarantie. Mangelhafte Ware wird in einer angemessenen Frist nach unserer Wahl nachgebessert oder ersetzt. Dies setzt eine schriftliche Aufforderung zur Mängelbeseitigung durch den Kunden gegenüber dem Hersteller voraus. Der Händler ist nicht Erfüllungsgehilfe des Herstellers. Im Falle des Fehlschlagens der Nachbesserung oder Ablehnung einer Nachlieferung stehen dem Kunden die gesetzlich vorgesehenen Gewährleistungsrechte zu. Alle weiteren Ansprüche sind ausgeschlossen (so z.B. etwa Ansprüche auf Erstattung von Arbeitslöhnen für entgangene Nutzungen, wegen entgangenem Gewinn und der gleichen mehr). Auftretende Schäden, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung sowie Einsatz entgegen der Bedienungsanleitung auftreten, fallen nicht unter die Garantiepflicht. Für Schäden durch Verschleiß, Nutzungsmerkmale und natürliche Alterung wird keine Garantie übernommen. Die Haftung des Herstellers für nur leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts möglich. Mängel sind unverzüglich dem Vertragspartner anzuzeigen.

benötigtes Werkzeug: 2x Maulschlüssel SW 19

1. Montage der Teleskopkurbelstützen

- 1.1 Die Kurbelstützen wie in Skizze 1 und 2 (der jeweiligen Anhängerreihe) dargestellt montieren. Sollten die Löcher im Längsträger nicht vorhanden sein, müssen diese mittels Bohrer Ø13 mm nach Skizze 3 nachgebohrt werden.
- 1.2 Die Funktion und Leichtgängigkeit der Kurbelstützen ist jetzt mittels der Ausdrehkurbel zu kontrollieren. Die Beleuchtungskabel dürfen dabei nicht gequetscht oder geknickt werden.

2. Einsatz der Teleskopkurbelstützen

- 2.1 Beide Kurbelstützen ausfahren, evtl. sind bei weichem Untergrund Bretter oder ähnliches unterzulegen.
Es dürfen keine hohen Gegenstände, wie Ziegelsteine oder ähnlich, untergelegt werden.


Montageanleitung Teleskopkurbelstützenset

FT-Reihe und FH-Reihe Artikel-Nr.: ZT00415 u. ZT00416

Stand: Oktober 2008


Skizze 1 FT-Reihe

Ansicht von schräg unten

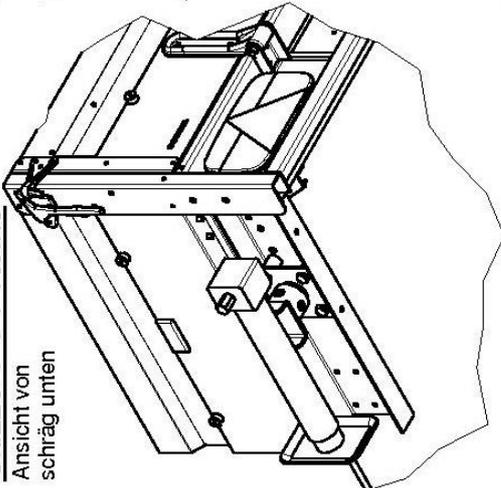


Skizze 1 FH-Reihe

Ansicht von schräg unten

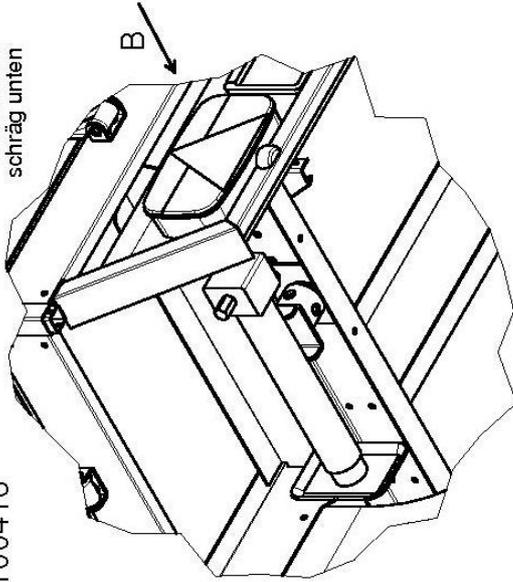


Skizze 3 FT- und FH-Reihe

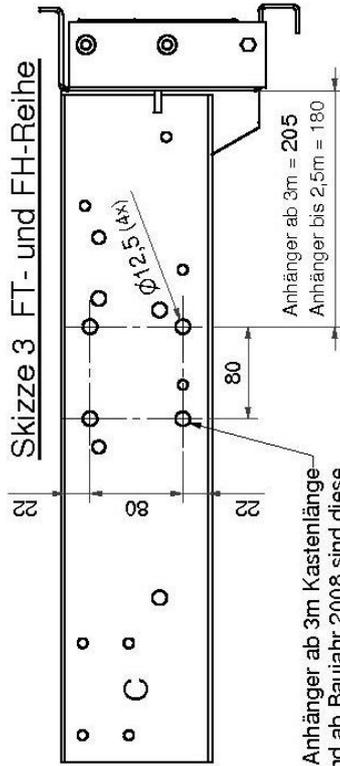

Bei Anhänger ab 3m Kastenlänge und ab Baujahr 2008 sind diese Löcher vorhanden, bei älteren Typen müssen diese nachgebohrt werden!

Skizze 2 FT-Reihe

Ansicht von hinten ohne hinteren Querträger und ohne Ecksäule

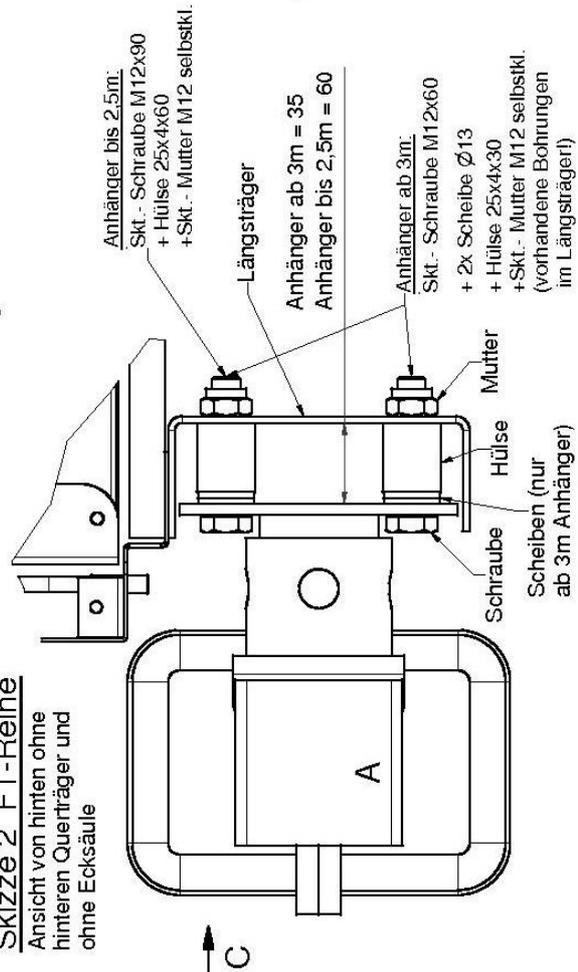

Skizze 2 FH-Reihe

Ansicht von hinten ohne hinteren Querträger und ohne Ecksäule

